





Osuszacz powietrza model HanksAir OS-P1 Instrukcja obsługi

Osuszacz powietrza HanksAir OS-P1 działa na bazie technologii Peltiera, przez co samo urządzenie jest lekkie oraz charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Idealnie nadaje się do pomieszczeń o wysokim zawilgoceniu i słabej wentylacji o pow. 10-20m².

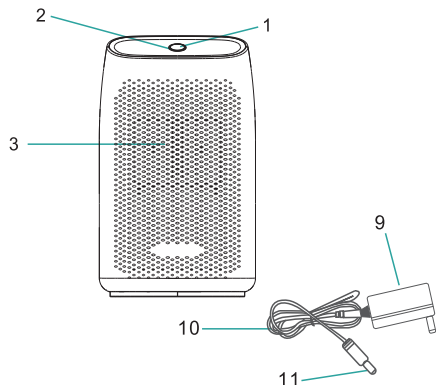

1. Włącznik ON/OFF
2. Podświetlenie kontrolne
3. Kratka wlotu powietrza
4. Kratka wylotu powietrza
5. Wejście zasilacza sieciowego
6. Zbiornik na wodę - wyjmowany

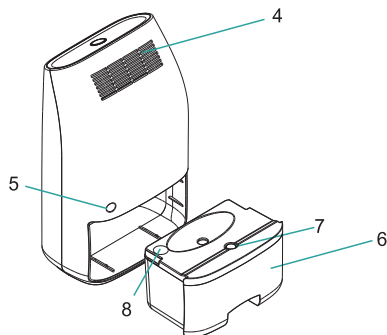

7. Czujnik poziomu wody
8. Otwór odpływu wody
9. Adapter zasilania DC
10. Kabel zasilający AC
11. Wtyk zasilający DC

Specyfikacja:

1. Wydajność: ok 300 ml na dzień przy 30°C, 80% wilgotności względnej
2. Element chłodzący: Termoelektryczny moduł Peltiera
3. Wymiary: 163x107x267mm
4. Pobór mocy: 23W
5. Zasilanie: DC9V
6. Pojemność zbiornika na wodę: 700 ml
7. Waga: 1058 g
8. Prędkość wentylatora: 2600 rpm
9. Warunki pracy temperatura w zakresie: 10°C-30°C, wilgotność: 40%-80%
10. Warunki przechowywania: 5 do + 75°C / 25 do 100%/RH
11. Poziom hałasu: 35 db

Zasilacz sieciowy:

Napięcie – prąd wejściowy: 100-240V/AC, 50/60 Hz, 1.0A Max
Napięcie – prąd wyjściowy: 9.0V/DC, 2.5A
Klasa ochrony II
Długość przewodu: 1,5m





Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w warunkach domowych! Przed uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję obsługi, zawiera ona ważne wskazówki dotyczące poprawnej eksploatacji.

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkownika wygasa gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!

Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja

• Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Należy zwracać uwagę, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem i jego opakowaniem. Gdy urządzenie jest włączone, dzieci powinny być pod opieką rodziców/opiekunów i nie wolno im bawić się urządzeniem.

• Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadają wiedzy na temat produktu, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały wcześniej instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

• Należy dopilnować aby materiały opakowania nie zostały pozostawione bez nadzoru ze względów bezpieczeństwa dzieci.

• Urządzenie nie może być używane w pobliżu wanien łazienkowych, pryszniców, basenów ani umywalk. Produktu nie wolno moczyć!

• Nie przykrywać produktu w trakcie jego pracy aby uniknąć jego przegrzania.

• Należy chronić produkt przed wysokimi temperaturami, światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie dotykać urządzenia oraz wtyczki mokrymi rękami.

• Upewnić się, że dostęp do używanego gniazdka jest zawsze swobodny, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć szybko wtyczkę.

• W razie konieczności wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za samą wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

• Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.

• W razie usterki urządzenia, nie należy podejmować prób jego naprawiania. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda i zwrócić się do serwisu technicznego.

• Nie pociągać za kabel zasilający w celu przesunięcia urządzenia.

• Wprowadzenie zmian do właściwości urządzenia lub jakiegokolwiek ich modyfikowanie jest niebezpieczne.

• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.

• Należy unikać stosowania przedłużaczy do kabla zasilania elektrycznego.

• Do zasilania osusza za należy używać wyłączanie dostarczonego w zestawie zasilacza.

• Urządzenie musi być podłączone zgodnie z krajowymi zasadami instalacyjnymi.

• Przy instalacji urządzenia należy się upewnić, czy przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.

• Przewód urządzenia układać tak, aby nikt nie potykał się o niego, ani nie mógł o niego zacześcić. Może zaistnieć ryzyko obrażeń.

• W razie burzy ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego.

• Przed opróżnieniem zbiornika z wodą, uprzednio należy odłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę sieciową.

• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie mogą spowodować uszkodzenie produktu.

• Jeżeli bezpieczna praca osusza za nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa jeśli: produkt został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach.

• Nie używaj produktu w połączeniu z przełącznikiem czasowym, osobnym systemem zdalnego sterowania lub innymi urządzeniami, które włączają urządzenie automatycznie. Jeżeli urządzenie zostanie przykryte lub nieprawidłowo ustawione, istnieje zagrożenie pożarowe.

• Nie należy używać produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Podłączenie do źródła zasilania może stwarzać zagrożenie dla życia z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem! Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.

• Urządzenie należy umieścić na podłodze, na suchej i płaskiej powierzchni. Unikaj podłoża łatwopalnego oraz na bazie nylonu.

• Nie pij ani nie korzystaj w żaden inny sposób z wody, która zebrała się w zbiorniku.

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów takich jak benzyna, benzen lub lżejszych.

Uruchamianie urządzenia

1. Należy umieścić urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego za pośrednictwem zasilacza dołączonego do zestawu.
3. Włączyć urządzenie naciskając przycisk główny znajdujący się na obudowie.
4. Po włączeniu zaświeci się zielona dioda, która mieści się pod włącznikiem/wyłącznikiem.
5. Dioda pod włącznikiem/wyłącznikiem zmieni kolor na żółty gdy zbiornik będzie pełny, a urządzenie wyłączy zasilanie.
6. Po zapełnieniu zbiornika wodą, wyłącz urządzenie wyłącznikiem/włącznikiem, wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazda sieciowego i wyciągnij ostrożnie z urządzenia pełny zbiornik. Opróżnij zbiornik oraz włóż ponownie do urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdym czyszczeniem należy opróżnić zbiornik i odłączyć urządzenie z zasilania sieciowego.
- Osuszać nie może być myty pod strumieniem wody ze względów bezpieczeństwa.
- Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników i innych chemicznych roztworów, ponieważ można uszkodzić obudowę oraz można wpłynąć na działanie samego urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać czystej i miękkiej ściereczki. Obudowę należy czyścić delikatnie, aby jej nie zarysować.

KARTA GWARANCYJNA

Na produkty marki ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja

Nazwa urządzenia:

Model:

Nr seryjny/Seria:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

Pieczętka sklepu

Podpis sprzedawcy

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
Multioffice Sp. z o.o. ul. Zawila 65D, 30-390 Kraków, Poland www.multioffice.pl



Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.



Kraków, 02.02.2018 r

Deklaracja zgodności WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE-18

Nr 01/ART/18

Multioffice SP. Z O.O.

Ul. Zawila 65D, 30-390 KRAKÓW

NIP: 675-106-33-81

Oświadczam, że dystrybuowany produkt

Producent	ART
Typ	Osuszacz powietrza
Model	OS-P1, OS-P2

Spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych

EN 55014-1:2006+A1: 2009+A2:2011, EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2:2008, EN 55014-2:2015

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2:2008, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3:2013

EN 61558-1:2005/A1:2009, EN 61558-2-16:2009/A1:2013/ BS EN 61558-1:2005/A1:2009

BS EN 61558-2-16:2009/A1:2013 (Adapter)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 62233:2008

2014/30/EU EMC

2014/35/EU LVD

2011/65/EU ROHS

2015/863/EU ROHS

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem CE

Przygotował

Prezes Zarządu

Artur Dybał

Wiceprezes Zarządu

Vice Prezes Zarządu
Guidon Winiarski

Centrala: Kraków tel. 12 29 99 777 | Oddziały: Bydgoszcz tel. 52 33 98 398 | Gdańsk tel. 58 34 05 368 | Poznań tel. 61 65 12 358 | Warszawa tel. 22 50 07 435

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Nr w rejestrze: KRS 0000324821 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, opłacony w całości
Nr konta: BRE Bank SA 09114010810000541705001001 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0810301189000000091108003