

INSTRUKCJA OBSŁUGI
OCZYSZCZACZA POWIETRZA Z JONIZATOREM I CZUJNIKIEM ZAPACHÓW

HanksAir

model V01



ART

**UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA
NALEŻY KONIECZNIE USUNĄĆ FOLIĘ OCHRONNĄ
Z FILTRÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W URZĄDZENIU!**



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może być przyczyną obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

Spis treści:

1. Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa	str. 3-4.
2. Cechy urządzenia	str. 5.
3. Dane techniczne	str. 5.
4. Opis urządzenia	str. 6.
5. Opis instalacji	str. 7.
6. Filtry powietrza	str. 8.
7. Opis funkcji	str. 9.
8. Wskazówki instalacji	str. 9.
9. Rozwiązywanie problemów	str. 10.
10. Karta gwarancyjna	str. 11.
11. Deklaracja zgodności	str. 12.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Błędy w zastosowaniu się do przedstawionych instrukcji mogą spowodować poważne uszkodzenia ciała, oparzenia, pożary lub uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w warunkach domowych! Przed uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję obsługi, zawiera ona ważne wskazówki dotyczące poprawnej eksploatacji.

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!

Przy uszkodzeniach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa okres gwarancyjny.

- Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W razie wątpliwości, nie włączaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Opakowanie (folia, karton, styropian itp.) zatrzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Przed podłączeniem urządzenia, upewnij się że napięcie znamionowe odpowiada napięciu sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się na urządzeniu.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 220-240 V
- Upewnij się, że dostęp do używanego gniazdka jest zawsze swobodny, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć szybko wtyczkę.
- Przy instalacji urządzenia należy się upewnić, czy przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Przewód urządzenia układać tak, aby nikt nie potykał się o niego, ani nie mógł o niego zaczepić. Może zaistnieć ryzyko obrażeń.
- W razie burzy ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego.
- Jeżeli wtyczka urządzenia nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z serwisem. Nie używaj przejściówek ani rozgałęźników.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony kabel zasilający lub wtyczka, lub gniazdko w ścianie jest zniszczone lub obłuzowane.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane lub będzie pozostawione bez opieki, odłącz urządzenie od zasilania.
- Odłączając wtyczkę należy zawsze za nią trzymać. Nie wolno ciągnąć za kabel. Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie wolno odłączać wtyczki mokrymi rękoma.
- Urządzenie nie jest zabawką i należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadają wiedzy na temat produktu, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały wcześniej instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu wanien łazienkowych, pryszniców, basenów ani umywalk. Produktu nie wolno moczyć!
- Nie przykrywać produktu w trakcie jego pracy aby uniknąć jego przegrzania.

- Należy chronić produkt przed wysokimi temperaturami, światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- W razie usterki urządzenia, nie należy podejmować prób jego naprawiania. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda i zwrócić się do serwisu technicznego.
- Wprowadzenie zmian do właściwości urządzenia lub jakiegokolwiek ich modyfikowanie jest niebezpieczne
- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Podłączenie do źródła zasilania może stwarzać zagrożenie dla życia z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem! Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów takich jak benzyna, benzen lub lżejszych.
- Nie używaj akcesoriów, części zapasowych, itd., które nie były dołączone do urządzenia lub które nie zostały zatwierdzone przez producenta/dystrybutora.
- Urządzenie ani żadne jego elementy nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie działa prawidłowo, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Zutyliźuj wszystkie zużyte akcesoria lub urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi w każdym kraju dyrektywami CE.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie neutralnych detergentów.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, ani w miejscach, w których dochodzi do nagłych zmian temperatur. Nieprawidłowe warunki w miejscu eksploatacji mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń.
- Nie należy używać urządzenia w miejscu wystawionym na bezpośrednie działania promieni słonecznych, deszczu lub wiatru.
- Nie należy wieszać na urządzeniu lub w jego pobliżu prania, elementów odzieży ani nie wieszać w bezpośredniej bliskości firan i zasłon, by nie dochodziło do blokowania wlotów ani wylotu powietrza.
- W pobliżu urządzenia nie należy używać substancji w proszku np. kosmetyki.
- Nie eksploatować urządzenia w przypadku nierównej podłogi
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Należy zwrócić uwagę, by odbiorniki telewizyjne, radioodbiorniki, zegary z radiem i przewody antenowe znajdowały się w odległości minimum 2 metrów od urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscu eksploatacji wyciągów kuchennych i kominowych.
- Urządzenie nie umożliwia usunięcia szkodliwych substancji (tlenku węgla itp.) z dymu papierosowego.

Połączenie elektryczne:

Po transporcie należy odczekać co najmniej godzinę przed uruchomieniem urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania należy sprawdzić czy:


- Napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem roboczym podanym na tabliczce z właściwościami technicznymi.
- Gniazdo i linia zasilania są zwymiarowane odpowiednio do wymaganego obciążenia.
- Gniazdo jest dostosowane do wtyczki, w przeciwnym razie należy zlecić wykwalifikowanej obsłudze jego wymianę.
- Gniazdo jest połączone z prawidłowo działającym uziemieniem.

Cechy urządzenia

Oczyszczacz powietrza HanksAir model V01 przeznaczony jest do usuwania z atmosfery w pomieszczeniach wszelkich zanieczyszczeń oraz zapachów. Zastosowany w naszym modelu 6-cio poziomowy system filtracji umożliwia oczyszczenie z powietrza takich zanieczyszczeń jak kurz, roztocza, pyłki czy bakterie. Potrójny system mocy oczyszczania oraz czujnik zapachów umożliwia w pełni dostosowanie trybu pracy urządzenia do stopnia zanieczyszczenia pomieszczenia w którym pracuje. Tryb nocny oraz bardzo cicha praca 18dB(low), umożliwia użytkowanie oczyszczacza nawet w trakcie snu. Niniejsze urządzenie to idealne rozwiązanie dla osób cierpiących na alergię oraz dla osób zamieszkujących okolice ośrodków przemysłowych oraz zanieczyszczonych przez smog miast.

Dane techniczne:


Model:	V01
Źródło zasilania:	220-240 V, 50/60Hz
Moc znamionowa:	40 W
CADR:	110 m3/H (min.), 160m3/H (max.)
Poziom głośności:	18dB low, 30dB med, 43dB max
Zalecana powierzchnia pomieszczenia:	30 m2
Czujnik zapachów:	Tak
Moc filtra:	zatrzymuje 93.1% PM 2.5, bakterie 96%
Filtry:	1- zimnokatalityczny/węglowy rozmiar: 318.5 x 288 x 16mm 1 – antybakteryjny/HEPA 11 rozmiar: 320.5x 290.5 x 21mm
Filtry dodatkowe:	W ofercie dystrybutora zestaw filtrów pod kodem V01F
Wymiary urządzenia:	33cmx18cmx50.50cm
Warunki pracy:	0 + 45°C, wilgotność 20%-80%
Warunki przechowywania:	-10 +45°C, wilgotność 20%-60%
Warunki transportu:	-10 +65°C
Długość przewodu:	1.5 m
Waga urządzenia:	4,8 kg

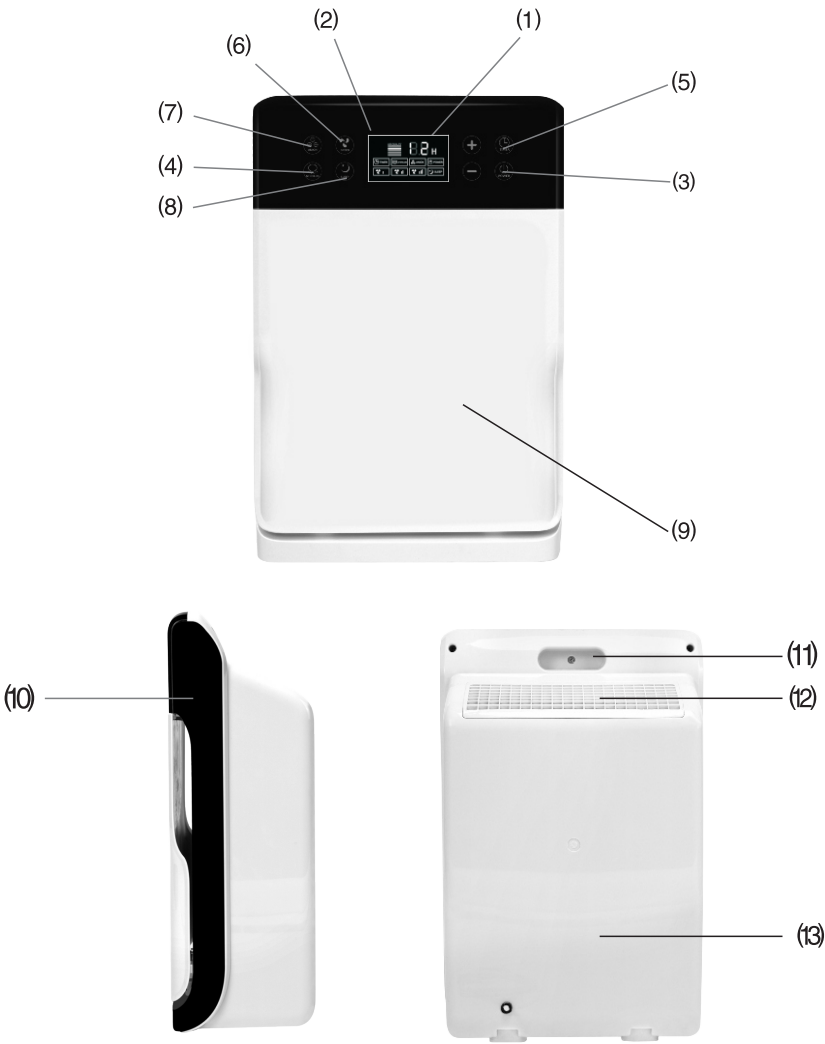

1	Wyświetlacz	7	Jonizacja	12	Wylot powietrza
2	Panel kontrolny	8	Tryb nocny	13	Obudowa tylna
3	Włącznik (On/Off)	9	Przedni panel		
4	UV – sterylizacja	10	Obudowa boczna		
5	Timer	11	Uchwyt		
6	Prędkość wentylatora (LOW, MED, HIGH)				

Opis instalacji


Poniższe czynności należy wykonać przed uruchomieniem urządzenia



1. Ściągnij panel przedni




2. Otwórz klamry zabezpieczające i wyciągnij oba filtry



3. Usuń folie ochronną z filtrów



4. Zamontuj filtry w kolejności
-nr 2 (Antybakteryjny/HEPA)
-nr 1 (Zimno katalityczny/Węglowy)



5. Upewnij się, że filtry są zainstalowane według kolejności i zabezpiecz je klamrami



6. Zainstaluj panel przedni mocując zgodnie z rys.

Urządzenie posiada zestaw 2 podwójnych filtrów, których żywotność przewidywana jest na okres od 6 do 9 miesięcy. Żywotność filtrów zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza i intensywności eksploatacji oczyszczacza. Jeżeli filtry będą bardzo brudne lub będą wydzielać nieprzyjemne zapachy, a siła prędkości wentylatora mocno osłabnie, należy koniecznie wymienić cały zestaw filtrów.

**W ofercie
dystrybutora
występują
pod kodem
V01F.**

Usuwanie zużytego filtra

Zużyty filtr należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Materiały zastosowane w filtrze zatrzymującym kurz i pochłaniającym zapachy:

Filtr: polipropylen, rama: poliestr, pochłaniacz zapachów: węgiel aktywowany.

Zimny filtr katalityczny - usuwa formaldehyd, benzen i lotne związki organiczne (VOC).

Komórkowy filtr z węglem aktywnym - pochłania zapachy, rozkłada formaldehyd, benzen, amoniak i dym papierosowy i inne szkodliwe gazy wydzielane przez meble, tapety, dywany i inne.

Filtr antybakteryjny - 5-mikronowy filtr ze środkiem przeciwbakteryjnym usuwa drobne cząsteczki, roztocza, zarazki i bakterie

Filtr HEPA (typ 11) o wysokiej wydajności z efektywnością filtracji ponad 99,7%. Usuwa cząsteczki większe niż 0,3 mikrona, takie jak pleśń, kurz, alergen, bakterie.

Sterylizacja UV: bakteriobójcze światło UV 365nm jest używane do oczyszczania powietrza i usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Jonizator anionowy: uwalnia dużą ilość anionów, co skutkuje ujemnym naładowaniem cząstek tlenu, które przyciągają dodatnio naładowane cząstki, takie jak unoszący się kurz, bakterie, wirusy i dym papierosowy. Cząstki stają się cięższe i osiadają na ziemi. Im mniejsza cząstka, tym wyższy wskaźnik przyciągania.

Opis funkcji:



1. Pilot zdalnego sterowania zasilany bateriami AAA (baterie nie są w zestawie)



5. Funkcja „Sleep” po naciśnięciu przycisku urządzenie przejdzie w tryb niski LOW. Wyświetlacz LCD wyłączy w tym czasie podświetlenia i przechodzi także w tryb uśpienia.



2. Po naciśnięciu przycisku głównego „Power”, wyświetlacz włączy się i urządzenie przejdzie w tryb gotowości



6. Przycisk „Anion” włącza generator jonów ujemnych



3. Przycisk „Speed” ustawienie siły filtracji powietrza (Low, Med, High)




7. Przycisk „Sterylize” uruchamia lampę UV



4. Przycisk „Timer” umożliwia ustawienie czasu pracy urządzenia w zakresie od 1 do 12h. Po naciśnięciu tej funkcji, również włącza się czujnik zapachów, dzięki któremu urządzenie automatycznie dostosowuje tryb mocy oczyszczania powietrza. Urządzenie wyłączy się automatycznie po wcześniej określonym czasie pracy.

Wskazówki instalacji

Oczyszczacz należy ustawić tylko i wyłącznie na twardej, płaskiej i pewnej powierzchni zachowując odpowiednie odległości 30-60 cm od sufitu i ścian. Ustawienie urządzenia na podłodze pokrytej grubym dywanem może spowodować, że będzie ono nieznacznie wibrować.



Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie chce się włączyć	Sprawdź, czy wtyczka jest dokładnie osadzona w gniazdku? Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd i czy wtyczka zamieszczona jest prawidłowo.
Niedostateczny przepływ powietrza	Sprawdź czy filtry są wyciągnięte z folii ochronnej. Sprawdź, czy wlot lub wylot powietrza nie jest zakryty.
Nadmierny hałas	Sprawdź, czy w okolicy wentylatora nie znalazły się jakieś większe zanieczyszczenia. Sprawdź, czy urządzenie nie stoi na krzywej powierzchni.
Pulsuje wskaźnik prędkości wentylatora	Wyłącz zasilanie, żeby skasować wskaźnik usterki, odczekaj minutę, a następnie włącz ponownie zasilanie.
Urządzenie emituje dziwny zapach	Na początku używania z urządzenia może wydobywać się zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

KARTA GWARANCYJNA

Na produkty marki ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja

Nazwa urządzenia:

Model:

Nr seryjny/Seria:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

.....
Pieczęć sklepu

.....
Podpis sprzedawcy

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
Multioffice Sp. z o.o. ul. Zawila 65D, 30-390 Kraków, Poland www.multioffice.pl

Kraków, 28.02.2018 r

Deklaracja zgodności WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE-18

Nr 02/ART/18

Multioffice SP. Z O.O.

Ul. Zawila 65D, 30-390 KRAKÓW

NIP: 675-106-33-81

Oświadczam, że dystrybuowany produkt

Producent	ART
Typ	Oczyszczacz powietrza
Model	V01

Spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych

55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 55014-2:2015, 61000-3-2:2014, 61000-3-3:2013

60335-1:2012, 60335-2-65:2003+A1:2008+C1:2004+A11:2012, 62233:2008

62321-2:2013, 62321-1:2013, 62321-3-1:2013, 62321-5:2013, 62321-4:2013, 62321-7:2015,
62321-7-2:2017

2014/30/EU EMC


2014/35/EU LVD

2011/65/EU ROHS


2015/863/EU ROHS

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem CE


Przygotował



Prezes Zarządu


Artur Dybala

Wiceprezes Zarządu


Guidon Winiarski