

Lodówka samochodowa – turystyczna TS-32L

Instrukcja obsługi

ART



CE



Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Z produktu należy korzystać zgodnie z opisem zawartym w poniższej instrukcji. Przez okres 24 miesięcznej gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania łącznie z elementami zabezpieczającymi urządzenie w transporcie oraz dokument zakupu. W razie transportu urządzenie należy ponownie zapakować do oryginalnego opakowania, zapewniając w ten sposób maksymalnie jego ochronę.



Środki i zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przekonaj się, czy przewód zasilający i wtyczka są suche, a napięcie sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. NIE należy używać do innych celów niezgodnych z jego przeznaczeniem!
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że, odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona nie należy z niego korzystać, a fakt o uszkodzeniu zgłosić do serwisu lub sprzedawcy.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy najpierw podłączyć przewód zasilający do lodówki, a następnie podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego!
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zmiana jego akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda, a następnie odłączyć przewód zasilający od lodówki. NIE WOLNO ciągnąć za kabel!
- Nie należy włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia, należy upewnić się, czy zostało ono odpowiednio umieszczone na twardej, suchej i równej powierzchni.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych powierzchni itp.
- Gniazdo na 12 V (zapalniczka samochodowa), do którego będzie podłączona wtyczka, należy utrzymywać w czystości, oczyszczone z popiołu papierosowego. Podczas czyszczenia gniazda nie należy używać przedmiotów z metalu lub innych materiałów przewodzących.
- W samochodach, które umożliwiają zasilanie urządzenia z gniazda 12 V bez włączonego silnika należy kontrolować stan akumulatora, tak aby nie doszło do jego całkowitego rozładowania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (kaloryferów, bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, piecyków gazowych itp.) UWAGA! Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Upewnij się, czy w pobliżu urządzenia jest dostateczna cyrkulacja powietrza, aby zapewnić by ciepło powstające w wyniku eksploatacji urządzenia nie gromadziło się wokół niego.
- Nie napełniaj urządzenia lodem i nie wlewaj do niego żadnych płynów!
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Chronić urządzenie i przewód zasilający przed ciepłem i wilgocią.
- Jeśli izolacja przewodu zasilającego jest uszkodzona, nie dotykaj jej gołymi rękami. Zasada ta jest szczególnie ważna w przypadku zasilania urządzenia za pomocą 220-240 V. Niebezpieczeństwo wypadku!
- Nie używaj żadnych urządzeń elektronicznych wewnątrz lodówki, o ile nie są zalecane przez producenta.
- To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci powinny się znajdować pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Artykuły spożywcze należy przechowywać w lodówce w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim pojemniku.
- Lodówka nie nadaje się do przechowywania lub przenoszenia substancji żrących, rozpuszczalników itp.
- W przypadku kabli zasilających należy stosować tylko oryginalne kable dołączone w zestawie, lub inne rekomendowane przez producenta.
- Przewód zasilający nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
- Urządzenie można używać tylko w pozycji pionowej. Nie należy przeładowywać lodówki. Pokrywa musi swobodnie się zamykać. Należy zwrócić uwagę aby produkty nie zakrywały od wewnątrz otworów wentylatora w pokrywie. Zakrycie ich spowoduje zmniejszenie wydajności chłodzenia i może doprowadzić do uszkodzenia lodówki.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania lub niefachowego posługiwania się urządzeniem.

Charakterystyka:

Termoelektryczna lodówka turystyczna z funkcją podgrzewania to skuteczny sposób na przechowywanie artykułów spożywczych latem i zimą. Konstrukcja urządzenia została stworzona także z myślą o użytkownikach mobilnych, która swoim kształtem i wagą idealnie pasuje do wnętrz samochodów. Lekka obudowa i wygodny uchwyt pozwala z łatwością przenosić lodówkę nawet jeżeli jest ona pełna. Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, nie generuje zanieczyszczeń i dzięki swojej konstrukcji jest wytrzymałe i może służyć przez długi czas.

Cechy:

Turystyczna lodówka TS-32L to doskonałe rozwiązanie na wycieczki, pikniki czy wyjazd na ryby. Nie wymaga dodatkowych, zabierających przestrzeń wkładów chłodzących. Idealne rozwiązanie na przechowywanie jedzenia dla osób spędzających długie godziny za kierownicą. Może służyć jako prywatna lodówka w miejscu pracy. Praktyczne rozwiązanie dla matek, które mogą przechowywać i utrzymywać temperaturę wcześniej podgrzanego pokarmu.

Użytkowanie:

Przed pierwszym użyciem lodówki, należy upewnić się, czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niej usunięte (folia, taśmy itp.). Ze względów higienicznych należy wytrzeć wnętrze, w którym będą przechowywane artykuły spożywcze, i wewnętrzną stronę pokrywki za pomocą gąbki lekko zwilżonej słabym roztworem kuchennego środka czyszczącego. Wnętrze należy następnie wytrzeć za pomocą gąbki zwilżonej czystą wodą i wysuszyć. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy bezwzględnie wyłączyć lodówkę i odłączyć ją od źródła zasilania. Lodówkę należy umieścić na twardej, wyrównanej oraz suchej powierzchni.

Przed uruchomieniem lodówki w samochodzie, w pierwszej kolejności należy uruchomić silnik pojazdu. Pozostawienie urządzenia włączonego w pojeździe, gdy silnik pojazdu nie pracuje może doprowadzić do rozładowania akumulatora. Do efektywnego korzystania z urządzenia należy uprzednio schłodzić / podgrzać żywność do pożądanej temperatury, w przeciwnym wypadku zmiana temperatury może być czasochłonna.


Zasilanie – tryb „samochodowy” 12V DC:

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania z boku lodówki znajduje się w pozycji OFF i włóż wtyczkę kabla zasilającego w gniazdo na obudowie lodówki.
2. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego uruchom silnik pojazdu
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki w samochodzie 12 V DC oraz do gniazda DC 12 V znajdującego się na obudowie urządzenia.
4. Wybierz tryb pracy.
Chłodzenie: przełącznik ustaw w pozycji „COLD”. Zapali się zielona lampka oznaczająca, że urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia.
Podgrzewanie: przełącznik ustaw w pozycji „HOT”. Zapali się czerwona lampka oznaczająca, że urządzenie znajduje się w trybie podgrzewania.
5. Przed wyłączeniem silnika pojazdu, włącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Pozostawienie urządzenia włączonego może doprowadzić do rozładowania akumulatora.


Zasilanie – tryb – „domowy” 220-240V AC:

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania z boku lodówki znajduje się w pozycji OFF i włóż wtyczkę kabla zasilającego w gniazdo na obudowie lodówki.
2. Podłącz przewód zasilający do urządzenia, a drugi do gniazda zasilającego (zachowaj kolejność).
3. Włącz urządzenie, ustaw oczekiwaną temperaturę.
4. Wybierz tryb pracy.
Chłodzenie: przełącznik ustaw w pozycji „COLD”. Zapali się zielona lampka oznaczająca, że urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia.
Podgrzewanie: przełącznik ustaw w pozycji „HOT”. Zapali się czerwona lampka oznaczająca, że urządzenie znajduje się w trybie podgrzewania.
5. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

Zasilanie – tryb „samochodowy” 12V DC:

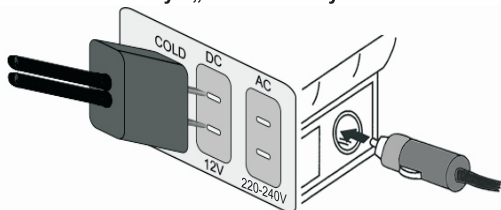

Zasilanie - tryb „domowy” – domowy 220V AC

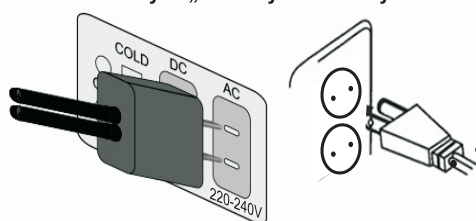

Opis urządzenia:

Turystyczna lodówka TS-32L to urządzenie, dzięki któremu można schładzać i podgrzewać artykuły spożywcze. Nie jest to produkt, który zastąpi stacjonarną lodówkę domową. Dzięki zastosowanej technologii półprzewodnikowej Pelitera, bez wykorzystania sprężarki i kriogeniki, urządzenie jest lekkie, ekologiczne i niewielkie. Urządzenie nie jest zaprojektowane do podgrzewania zimnych produktów, lecz do zachowania gorących posiłków w wysokiej temperaturze.

Opis urządzenia

Uchwyt z funkcją blokady

Wentylator

Panel sterujący

Gniazdo AC

Gniazdo DC

Włącznik

Przełącznik trybów HOT/COLD

Podstawka na kubek


Pokrywa

Pojemnik

Panel sterujący

DIODY SYGNALIZUJĄCE
pokazują tryb pracy COLD/HOT

GNIAZDA ZASILAJĄCE

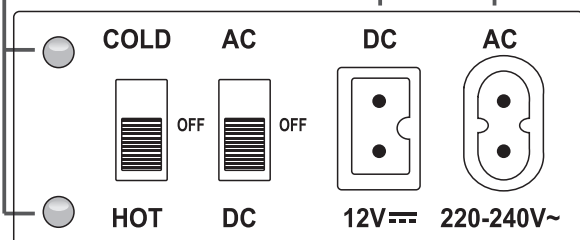

AC - tryb 220-240V~
DC - tryb 12V==


COLD - tryb chłodzenia

OFF - wyłączone

HOT - tryb grzania

Uchwyt blokadą

otwieranie / zamykanie

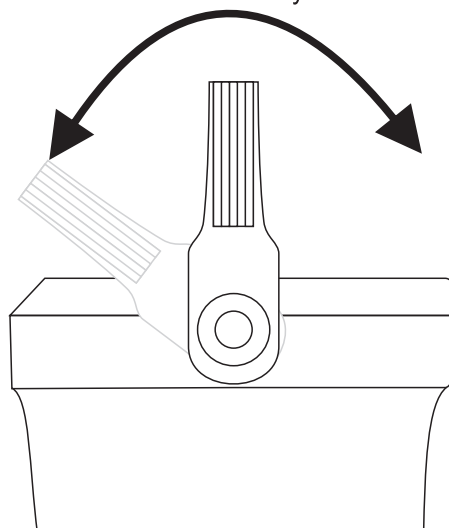

Dane techniczne:

Zasilanie: DC 12V – chłodzenie 50W, grzanie 45W
AC 220-240V, 50-60Hz, chłodzenie 60W, grzanie 55W

Pojemność: 32L

Zużycie energii: 48W +/-10%

Funkcja chłodzenia i grzania

Zakres chłodzenia 14-15°C poniżej temperatury otoczenia 25°C

Utrzymywanie temperatury grzania 50-65°C

Umożliwia umieszczenie butelki 1,5 L

Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) II

W zestawie: lodówka, kabel sieciowy, kabel do zapalniczki samochodowej, kratka, instrukcja w j.polskim.

Ewentualne problemy

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	W gniazdku 12V (zapalniczka) samochodowym nie ma napięcia elektrycznego. W gniazdku, do którego urządzenie zostało podłączone, nie ma napięcia elektrycznego.	W większości typów samochodów zapłon musi być włączony, aby zapalniczka była zasilana napięciem elektrycznym. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
Urządzenie nie chłodzi (a jest podłączone)	Wewnętrzny wentylator lub jednostka chłodząca są uszkodzone.	Usterka musi być usunięta przez autoryzowany serwis.
Podłączenie do gniazdka 12V (zapalniczki): Urządzenie jest zasilane, ale nie działa.	Zapalniczka jest zanieczyszczona popiołem z papierosów, co stanowi przyczynę złego zasilania. Bezpiecznik gniazdka 12V jest przepalony. Bezpiecznik samochodowy jest przepalony.	Jeśli dojdzie do przegrzania 12V wtyczki urządzenia chłodzącego w gniazdku zapalniczki, należy wyczyścić gniazdko zapalniczki lub sprawdzić, czy 12 V wtyczka została należycie zamontowana. Wymień bezpiecznik (5A) w 12V wtyczce Wymień bezpiecznik gniazdka samochodowego (zazwyczaj 15A). Kieruj się zaleceniami umieszczonymi w instrukcji obsługi samochodu.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

...for Winlarski